


Nachrüstkit SPW 11 – Steuerung für Spritzwand

Zur Nachrüstung von vorhandenen Spritzwänden bieten wir Nachrüstkits an, die auf bestehende Spritzwände montiert werden können.

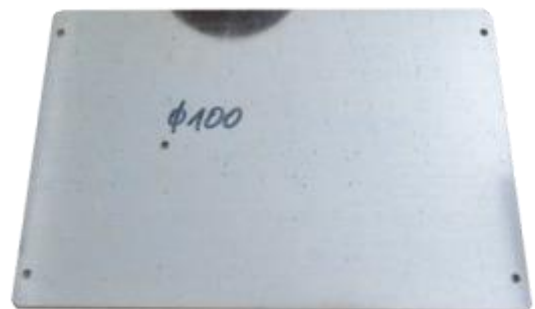

Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel
B x H x T: 160 x 250 x 90 mm, IP 67

Steuerprint für Automatiksteuerung:
Auslösung durch Schwimmerschalter oder
Füllstandelektrode (wahlweise)
-> Hupe 3 Sekunden, Frontblitzer blau 15
Sekunden

Eingebaute Batterie mit Ladebuchse und
externes Batterieladegerät, Ladestandanzeige
am Print (grüne, gelbe und rote LED)
EIN / AUS Wippschalter

Für die Montage stellen wir ihnen leihweise eine Bohrschablone und einen
Kronenbohrer Ø 100 mm zur Verfügung.